

# Deur afdichtingen

## Tocht- én ongedierte werend




een perfecte  
**AFDICHTING**

Extreem duurzaam  
flexibele basis...

... & unieke  
anti-ongedierte voorziening




**TOCHT**




**TEMPERATUUR  
VERLIES**



**ONGEDIERTE**



**STOF**

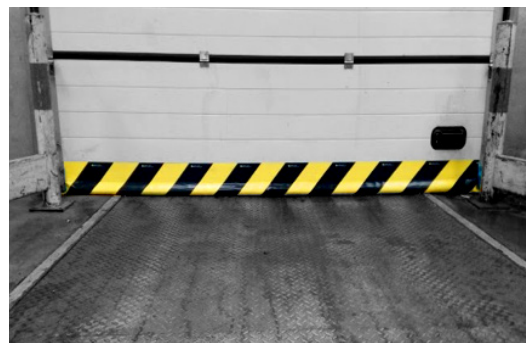

**BESPARING**

Reductie energie kosten/  
milieubewust/ minder uitval.



**HYGIENE**

Een veilige, droge en tochtvrije  
werkomgeving voor werknemers



**GEZONDHEID**

Een veilige, droge en tochtvrije  
werkomgeving voor werknemers



**MONTAGE**

Snelle, universele  
montage d.m.v. unieke  
magnetische bevestiging  
(Eenvoudige adapter  
voor montage op niet  
stalen ondergrond)



**VEILIGHEID**

Permanente visuele  
zwart-gele markering



**ONGEDIERTE**

Preventie door uniek aluminium  
gas in onder afdichting



**CERTIFICERING**

94% reductie in tocht en stof  
gecertificeerd door BlowerDoor (D)

een product van:

Em-Flex Weatherseals  
Arnhemseweg 60  
3832 GN Leusden  
Nederland

Mobiel: +31 622 853 648  
Email: [info@em-flex.eu](mailto:info@em-flex.eu)  
Website: [www.emflex.eu](http://www.emflex.eu)

CWR International Gbr  
Willy Brandt Straße 4  
48493 Wettringen  
Deutschland

Mobiel: +49 1735379397  
Tel: +49 2557929576  
Fax: +49 2557929577

# Product specificaties eM-FLEX S/R/D-series


## Materiaal specificaties eM-FLEX S/R/D-series voor deuren

Flexibel, vezel-versterkt canvas voor binnen en buiten toepassingen.  
UV en schimmelbestendig

Temp. bestendigheid	- 20 °C up to +70 °C
Coating acrylaat	acrylate
Treksterkte	2600/2400 (N/5cn) DIN 53354
Scheurbestendigheid	250/250 (N) DIN 53386
Inbouw diepte/breedte	>4 mm/120mm
Kleur	zwart/geel of Ral naar keuze

Flexibele Permanente-Magneet » universele installatie

Dikte	> 1,0 mm
Materiaal eigenschap	anisotropic
Magneetkracht	levenslang (zonder externe invloeden)

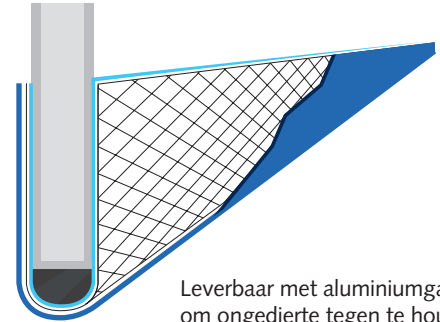

Leverbaar met aluminiumgaas om ongedierte tegen te houden.



**VEILIG**



**HYGIENISCH**



**ENERGIE  
BESPAREND**



**MAKKELIJK  
MONTEERBAAR**


## Beschikbare maten

### SDB/RSB/HSB

SDB 4010 - basis  
SDBM 40100\*\* - **gaas**  
RSB 32100 - basis  
RSBM32100\*\* - **gaas**  
HSB 40100 - basis  
AGK - Alu gaas inleg\*

### Afdichting DB\*\* - Type DB 40

DB 28087 = L 0,875 mm  
DB 28100 = L 1,000 mm  
DB 28112 = L 1,125 mm  
DB 28125 = L 1,250 mm  
DB 28200 = L 2,000 mm  
DB 28225 = L 2,500 mm

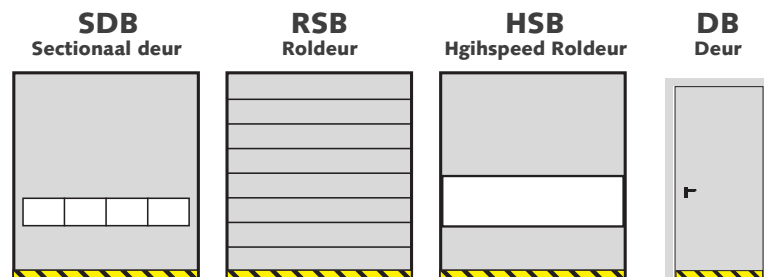

AB/DB kan geleverd worden tot max 7000mm

\* Meerprijs geïntegreerd alu. gaas tegen ongedierte.

\*\* Inclusief geïntegreerd alu. gaas tegen ongedierte.



## Transport

Tot 3 meter met pakketdienst.  
Vanaf 3 meter met vervoerder.

Wij werken continue aan de verbetering en ontwikkeling van onze producten. Derhalve behouden wij ons het recht voor zelfstandig en ongevraagd wijzigingen door te voeren.

een product van:

**Em-Flex Weatherseals**  
Arnhemseweg 60  
3832 GN Leusden  
Nederland

Mobiel: +31 622 853 648  
Email: info@em-flex.eu  
Website: www.emflex.eu

**CWR International Gbr**  
Willy Brandt Straße 4  
48493 Wetrtingen  
Deutschland

Mobiel: +49 1735379397  
Tel: +49 2557929576  
Fax: +49 2557929577