

# Dockleveller afdichting

## Energiebesparend en hygiënisch

**SNELLE  
universele  
toepassing!**

**Extreem duurzaam  
flexibele basis ...**

**... & minimale  
montage diepte**



### **Veiligheid**

Voldoet aan de eisen van de Arboret en algemene regelgeving voor een schone, gezonde en vooral veilige werkomgeving. Een innovatieve, flexibele afdichting, voorzien van geel- en zwarte markering.

### **Energie besparend**

Effectieve isolerende afsluiting. Geen tocht en dus energiebesparend. Middels de „Blower Door“ leveler test is een luchtstromreductie van 95% aangetoond.

### **Hygiënisch**

De dockleveller afdichting sluit hermetisch af tegen stof, fijn stof en diesel partikels. Makkelijk schoon te maken (hogedrukreiniger). Voor een optimale schone, stofvrije en gezonde werkomgeving.

### **Easy Fix**

Magnetische basis garandeert snelle en eenvoudige montage & service. Door de universele toepassing, geschikt voor alle merken en typen docklevellers.

Een produkt van: **CWR International**  
Willy Brandt Straße 4  
48493 Wettringen/Germany  
Tel. +49 2557 929576  
Fax +49 2557 929577

Mobiel (D) +49 172 5379397  
Mobiel (NL) +31 622 853648  
info@em-flex.eu  
www.em-flex.eu



# Product specificaties eM-FLEX /L-serie


## Materiaal specificaties eM-FLEX /L-serie voor docklevellers

Flexibel, vezelversterkt materiaal voor binnen-en buiten toepassingen, UV- en vochtresistent.

Temp. bestendigheid	-20 °C tot +70 °C
Coating	acrylaatlaag
Treksterkte	2600/2400 (N/5cn) DIN 53354
Scheurbestendigheid	250/250 (N) DIN 53386
Inbouwdiepte / breedte	> 4 mm/120 mm
Kleur	zwart/geel


Flexibele permanent-magneet => universele montage

Dikte	> 1,0 mm
Materiaal eigenschap	anisotrope
Capaciteit magneet	levenslang (zonder externe invloeden)

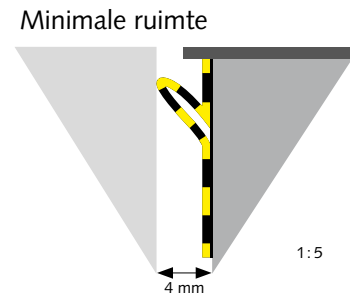


## Beschikbare maten:

### ZIJ-AFDICHTING




Artikel LS 35..  
(35 mm lip)  
Lengte afdichting 1000 mm – 6000 mm

### ZIJ-AFDICHTING




Artikel LS 60..  
(60 mm lip)  
Lengte afdichting 1000 mm – 6000 mm

### ACHTER AFDICHTING



Artikel LR 60  
(60 mm lip)  
Lengte afdichting 1000 mm – 3000 mm  
Klant specifiek



Artikel LR 120  
(120 mm lip)  
Lengte afdichting 1000 mm – 3000 mm  
Klant specifiek

### Artikel nummer

LS 35150 = L 1500 mm  
LS 35200 = L 2000 mm  
LS 35250 = L 2500 mm  
LS 35275 = L 2750 mm  
LS 35300 = L 3000 mm  
LS 35350 = L 3500 mm  
LS 35400 = L 4000 mm  
LS 35450 = L 4500 mm

LS 60150 = L 1500 mm  
LS 60200 = L 2000 mm  
LS 60250 = L 2500 mm  
LS 60275 = L 2750 mm  
LS 60300 = L 3000 mm  
LS 60350 = L 3500 mm  
LS 60400 = L 4000 mm  
LS 60450 = L 4500 mm

LR 60100 = L 1000 mm  
LR 60150 = L 1500 mm  
LR 60200 = L 2000 mm  
LR 60210 = L 2100 mm  
LR 60220 = L 2200 mm  
LR 60230 = L 2300 mm  
LR 60240 = L 2400 mm  
LR 60250 = L 2500 mm


LR 120100 = L 1000 mm  
LR 120150 = L 1500 mm  
LR 120200 = L 2000 mm  
LR 120210 = L 2100 mm  
LR 120220 = L 2200 mm  
LR 120230 = L 2300 mm  
LR 120240 = L 2400 mm  
LR 120250 = L 2500 mm

### Op aanvraag

## Transport:

Tot 3 meter met pakketdienst  
Vanaf 3 meter met vervoerder

Wij werken continue aan de verbetering en ontwikkeling van onze producten. Derhalve behouden wij ons het recht voor zelfstandig en ongevraagd wijzigingen door te voeren.

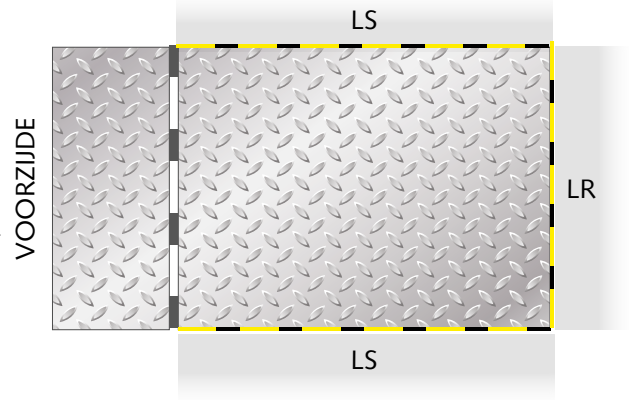

Een produkt van: **CWR International**  
Willy Brandt Straße 4  
48493 Wettringen/Germany  
Tel. +49 2557 929576  
Fax +49 2557 929577

Mobiel (D) +49 172 5379397  
Mobiel (NL) +31 622 853648  
info@em-flex.eu  
www.em-flex.eu

Partner:



BuildingLabel.com

